Novatech®

Portes Patio **Série 500**

La Série 500

La porte patio en PVC de référence

Porte Patio **550** avec imposte et poignée **View** au fini bronze huilé (Option)

Les portes 540 et 550 offrent des **performances énergétiques exceptionnelles** et rencontrent la norme **Energy Star**. La porte Élément se caractérise quant à elle par une **durabilité supérieure** et une **finition hors pair** grâce à son recouvrement en aluminium. Leur vaste choix de dimensions et configurations sont adaptées pour tout type de bâtiment.

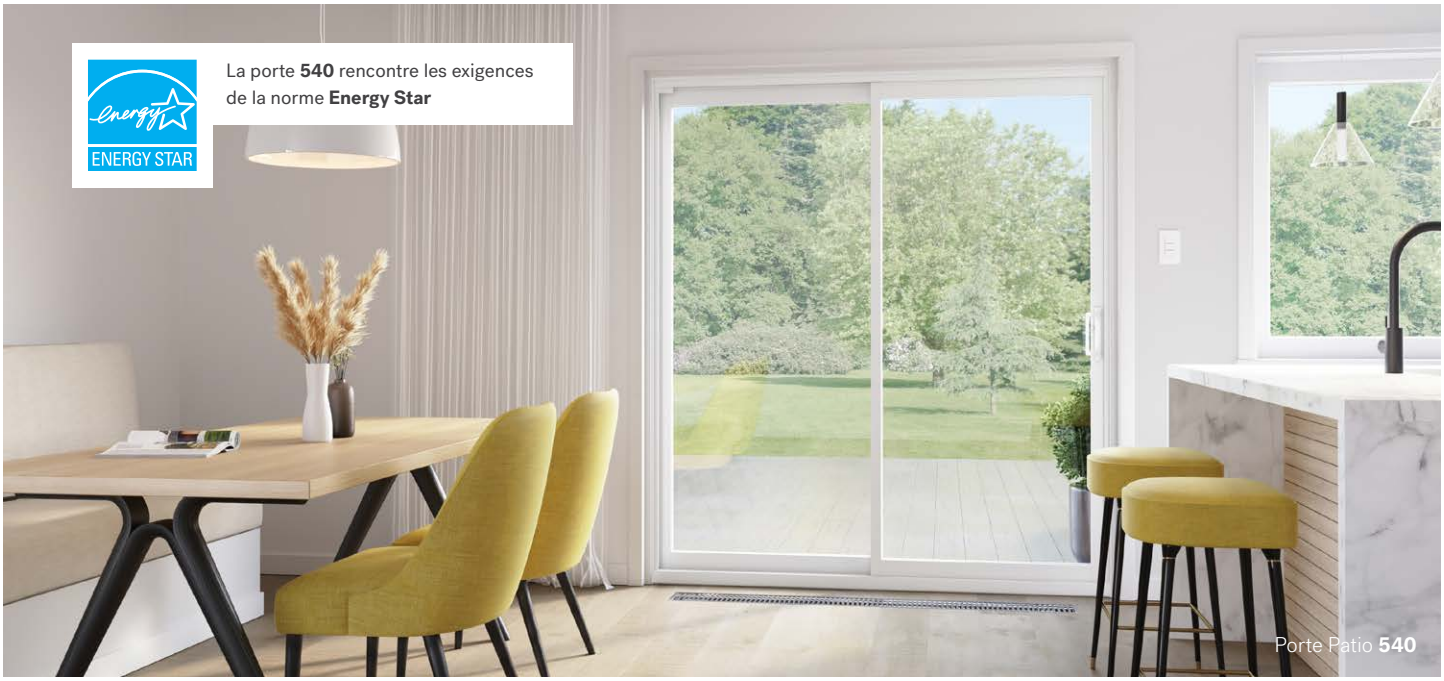

La porte **540** rencontre les exigences de la norme **Energy Star**

Porte Patio **540**

La porte **540** : Simplicité et luminosité

Dotée d'une **finition de qualité**, la porte patio 540 s'adapte à tout type de projet. Grâce à sa **grande surface vitrée**, elle vous permet de profiter au maximum de la vue et de la luminosité extérieure.

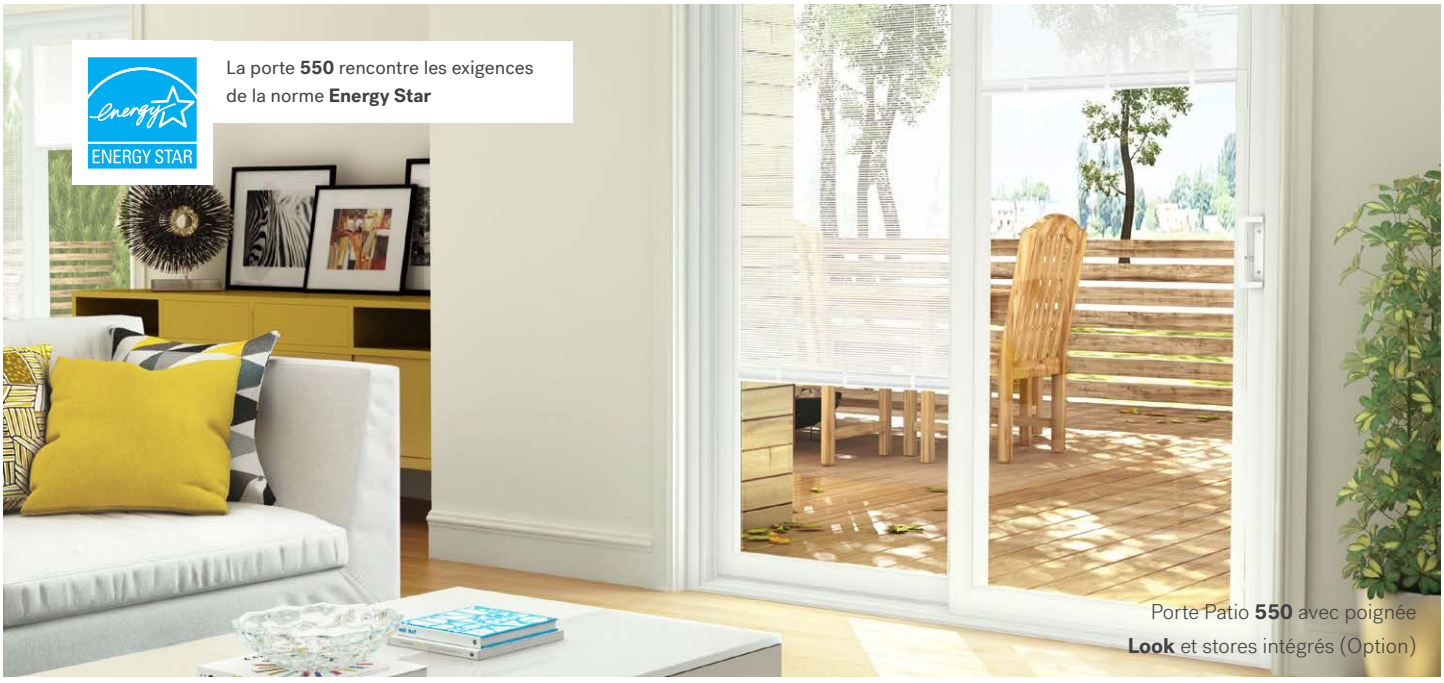

La porte **550** rencontre les exigences de la norme **Energy Star**

Porte Patio **550** avec poignée **Look** et stores intégrés (Option)

La porte **550** : Un gage de qualité

Par son profil **simple**, **épuré** et sa **poignée élégante**, la porte 550 offre un **look moderne** qui se fond à votre décor. Ses **nombreuses options**, incluant les stores intégrés, vous permettront de personnaliser votre porte pour qu'elle s'agence parfaitement à votre environnement. Une porte de qualité — une valeur sure.

La porte **Élément** rencontre les exigences de la norme **Energy Star** avec l'option verre scellé triple

Porte Patio **Élément** avec stores intégrés et poignée **View** au fini bronze huilé (Option)

Ajoutez de la couleur avec la porte **ÉLÉMENT**

Les avantages d'une porte patio avec **recouvrement en aluminium** sont indéniables: **look rehaussé**, **solidité** et **durabilité**. Ses **5 couleurs tendances** permettent de personnaliser votre porte. Laissez aller votre créativité pour créer le décor incroyable dont vous rêvez.

Cinq couleurs de recouvrement extérieur en aluminium
Sans frais additionnels!
Intérieur en PVC blanc standard.

Blanc (Teinte bleue) | Anodisé clair | Charcoal | Brun Commercial | Noir

540 Cadre de Bois / PVC

550 Cadre de Bois / PVC

ÉLÉMENT Hybride Cadre de Bois / PVC / Aluminium

Caractéristiques	540	550	ÉLÉMENT
Cadre			
Cadre recouvert d'aluminium (Hybride)			✓
Profondeur de cadre	5 ¾", 7 ¼", 9 ¾"	5 ¾" à 11 ¾"	5 ½" à 11 ¾"
Seuil à drainage rapide (pente de 9°)	✓	✓	✓
A Cache cavité	PVC intérieur — Option	PVC intérieur et extérieur — Option	Aluminium extérieur — Inclus PVC intérieur — Option
B Couvercle de seuil en aluminium anodisé Donnez à votre porte une apparence et une finition supérieure avec ces deux options.	Option	Option	✓
Volet			
Volet recouvert d'aluminium (Hybride)			✓
Soudé à 45° avec parcloses intérieures		✓	✓
Renforts d'acier dans les montants	✓	✓	✓
Couleurs extérieures			
Blanc	✓	✓	
Noir (Peinturé)	Option	Option	
Cinq couleurs de recouvrement extérieur en aluminium			✓
Couleur personnalisée		Option	Option
Verre scellé			
Verre trempé scellé double avec pellicule à faible emissivité (Low E) et intercalaire à faible conductivité thermique	✓	✓	✓
Poignée			
Poignée de style contemporain **Look**		✓	✓
Poignée de style contemporain **View**		Option	Option
Poignée 9600	✓		

Options

Configurations

✕ VOLET OUVRANT O VOLET FIXE (VUE EXTÉRIEURE)

	5′	6′	7′ & 8′	9′ & 12′	9′ & 12′	10′ & 12′
						
540	59½″ × 79½″ 58½″ × 81″	71½″ × 79½″ 70½″ × 81″	94½″ × 81″			
550	59½″ × 79½″ 58½″ × 81″ 59½″ × 95½″	71½″ × 79½″ 70½″ × 81″ 71½″ × 95½″	82½″ × 81″ 83½″ × 95½″ 95½″ × 79½″ 94½″ × 81″ 95½″ × 95½″	105″ × 79½″ 103 7/16″ × 81″ 139⅜″ × 81″	107 3/16″ × 79½″ (OXO) 107⅜″ × 79½″ (XOO ou OOX) 105⅝″ × 81″ (OXO) 105 13/16″ × 81″ (XOO ou OOX) 141⅝″ × 81″ (OXO) 141⅞″ × 81″ (XOO ou OOX)	116 7/16″ × 79½″ 114½″ × 81″ 116 7/16″ × 95½″ 140½″ × 79½″ 138 7/16″ × 81″ 140½″ × 95½″
ÉLÉMENT	59½″ × 79½″ 58½″ × 81″ 59½″ × 95½″	71½″ × 79½″ 70½″ × 81″ 71½″ × 95½″	82½″ × 81″ 83½″ × 95½″ 95½″ × 79½″ 94½″ × 81″ 95½″ × 95½″	105″ × 79½″ 103 7/16″ × 81″ 105″ × 95½″ 139⅜″ × 81″	107 3/16″ × 79½″ (OXO) 107⅜″ × 79½″ (XOO ou OOX) 105⅝″ × 81″ (OXO) 105 13/16″ × 81″ (XOO ou OOX) 107 3/16″ × 95½″ (OXO) 141⅝″ × 81″ (OXO) 141⅞″ × 81″ (XOO ou OOX)	116 7/16″ × 79½″ 114½″ × 81″ 116 7/16″ × 95½″ 140½″ × 79½″ 138 7/16″ × 81″ 140½″ × 95½″

Poignées

Serrure à clé et clé semblable disponibles en option.
Mortaise double-point en zinc ou acier inoxydable disponible en option. (550, Élément)

Poignée 9600 (Standard)
Porte 540

- Blanc (Teinte bleue)
- Blanc (Crème)
- Noir (Option)

Poignée Look (Standard)
Porte 550 et Élément

- Blanc

Poignée View (Option)
Porte 550 et Élément

- Blanc
- Noir extérieur / Blanc intérieur
- Bronze huilé (peinture)
- Nickel satiné

Couleurs

Plus de 100 couleurs disponibles
sur demande. (550, Élément)

Options décoratives

(Disponible avec les portes 550 et Élément seulement)

Diviseurs
Rectangulaire 2″, 1 × 3 ou 1 × 4

Carrelages
Rectangulaire ou géorgien
⅝″, 3 × 6

Carrelage de tête
Rectangulaire ou géorgien
⅝″ ou 1″, 3 × 1

Stores intégrés

(Disponible avec les portes 550 et Élément seulement)

Les stores intégrés en aluminium sont un excellent moyen de laisser entrer la lumière pendant la journée tout en offrant une intimité absolue à tout moment. Facile à utiliser avec deux boutons discrets. Parce que les stores sont entre les vitres, ils ne nécessitent pratiquement aucun entretien.

Blanc



Gris satiné

Options de securité

Mécanisme double-point
(Montrée avec la poignée Look)
(550, Élément)

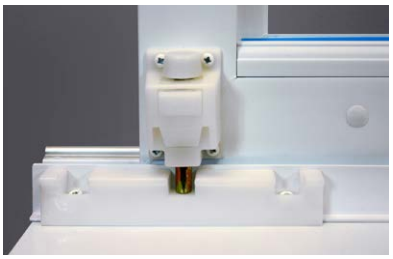

Verrouillage au seuil à trois positions
(Disponible en blanc seulement)
(550, Élément)

Barre de sécurité
(Disponible en blanc seulement)

Autres options

Configuration

- Impostes — (550, Élément)
- Latéraux — (550, Élément)
- Couvercle de seuil en aluminium anodisé (540, 550, Standard pour Élément)
- Cache cavité intérieur en PVC
- Cache cavité extérieur en PVC — (550)
- Cache cavité extérieur en Aluminium (Inclus avec la porte Élément)
- Moustiquaire renforcée — (550, Élément)

Options de verre

- Verre Low E
- Verre scellé triple — (550, Élément)
- Verre teinté gris ou bronze — (550, Élément)

Options d'installation

- Extension intérieure de bois sur 3 ou 4 côtés avec recouvrement en PVC
- Moulure à brique en PVC avec extension de seuil en aluminium anodisé — (550)
- Moulure à brique en aluminium avec extension de seuil en aluminium anodisé — (Élément)
- Moulure à gypse en PVC — (550, Élément)
- Lame de clouage — (550, Élément)

Performances

	540	550	ÉLÉMENT
Résistance à l'infiltration à l'air	**A3**	**A3**	**A3**
Résistance à l'eau	**360 Pa**	**400 Pa — 440 Pa avec seuil relevé (Option)**	**400 Pa**
Charge structurelle uniforme	**DP-30**	**DP-40**	**DP-45**
Global	**CP-R30**	**CP-R40**	**CP-R45**
Tests effectués en laboratoire	Référence porte 95½" × 81"	Référence porte 71½" × 81"	Référence porte 71½" × 81"
Normes harmonisées	AAMA / WDMA / CSA101 / I.S.2 / A440-11 (NAFS 2011), CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17 AAMA / WDMA / CSA101 / I.S.2 / A440-17 (NAFS 2017) & CSA A440S1:19		

		540			550			ÉLÉMENT		
	Verre scellé	**RE**	**Valeur U**		**RE**	**Valeur U**		**RE**	**Valeur U**	
Standard	Scellé double — Low E en face 3	34	1.70	ENERGY STAR	34	1.70	ENERGY STAR	33	1.76	
Option	Scellé triple — Low E en face 5	—	—		38	1.36	ENERGY STAR	35	1.48	ENERGY STAR

Garantie

Garantie 20 Ans

Garantie limitée de 20 ans.
Consultez la garantie détaillée sur notre site web.

FABRIQUÉ AU QUÉBEC

La mention Fabriqué au Québec a été décernée aux portes patio Novatech.

Les renseignements contenus dans cette brochure sont à jour en date de sa publication, mais peuvent changer.