Novatech®

SÉRIE 500

STRUCTURE RENFORCÉE DE BOIS
POUR UNE INSTALLATION FACILE

CHOISISSEZ...

550

Un look authentique et chaleureux.

Cadre bois/PVC | Volet PVC soudé

- Qualité et performances exceptionnelles.
- Unités scellées double ou triple qui apportent un rendement énergétique supérieur et un degré de confort inégalé.
- Volet PVC soudé sans entretien et cadre bois/PVC qui combine la rigidité du bois et la durabilité du PVC; installation facile.
- Épaisseur du cadre disponible de 5 1/2" à 11 3/4".
- Roulettes tandem maximisant la douceur de roulement et la facilité d'opération.
- Seuil à drainage rapide (pente de 9°).
- Store intégré blanc ou gris satiné avec verre Low E disponible.
- Dimensions jusqu'à 12' x 8' (L x H)

ÉLÉMENT

La durabilité dans toutes ses couleurs!

Cadre bois/PVC/aluminium | Volet PVC/aluminium

- Durabilité inégalée d'une construction extérieure en aluminium extrudé.
- Performance énergétique supérieure en raison de la combinaison de l'aluminium extérieur et du PVC intérieur.
- Dimensions jusqu'à 12' x 8' (L x H).
- Une grande variété de configurations disponibles.
- Roulettes tandem maximisant la douceur de roulement et la facilité d'opération.
- Seuil à drainage rapide (pente de 9°).
- Store intégré blanc ou gris satiné avec verre Low E disponible.
- Couleurs extérieures d'une résistance accrue et sans frais additionnels.

IMAGINE

Luminosité à son meilleur avec le charme d'une porte jardin.

Cadre PVC avec insertion de bois | Volet PVC soudé

- La porte jardin offrant la plus grande surface vitrée.
- Les panneaux larges donnent un look classique et à la fois contemporain.
- Aménagez l'intérieur et l'extérieur de votre résidence sans encombrement!
- Volet PVC soudé sans entretien et cadre en PVC avec insertion de bois qui combine la rigidité du bois et la durabilité du PVC.
- Roulettes tandem maximisant la douceur de roulement et la facilité d'opération.
- Seuil à drainage rapide (pente de 9°).
- Store intégré blanc ou gris satiné avec verre Low E disponible.
- Une panoplie d'option pour simplifier l'installation.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 20 ANS SUR LES PROFILÉS DE PVC NON PEINT ET D'ALUMINIUM EXTRUDÉS BLANC

GARANTIE LIMITÉE DE 20 ANS SUR L'ÉTANCHÉITÉ DES UNITÉS SCELLÉES (APPLICATION RÉSIDENTIELLE)

GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS SUR LE STORE INTÉGRÉ

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS SUR LA QUINCAILLERIE

CERTIFICAT DE GARANTIE COMPLÈTE DISPONIBLE SUR DEMANDE

Tous les produits sont munis d'une unité de verre trempé avec intercalaire non conducteur

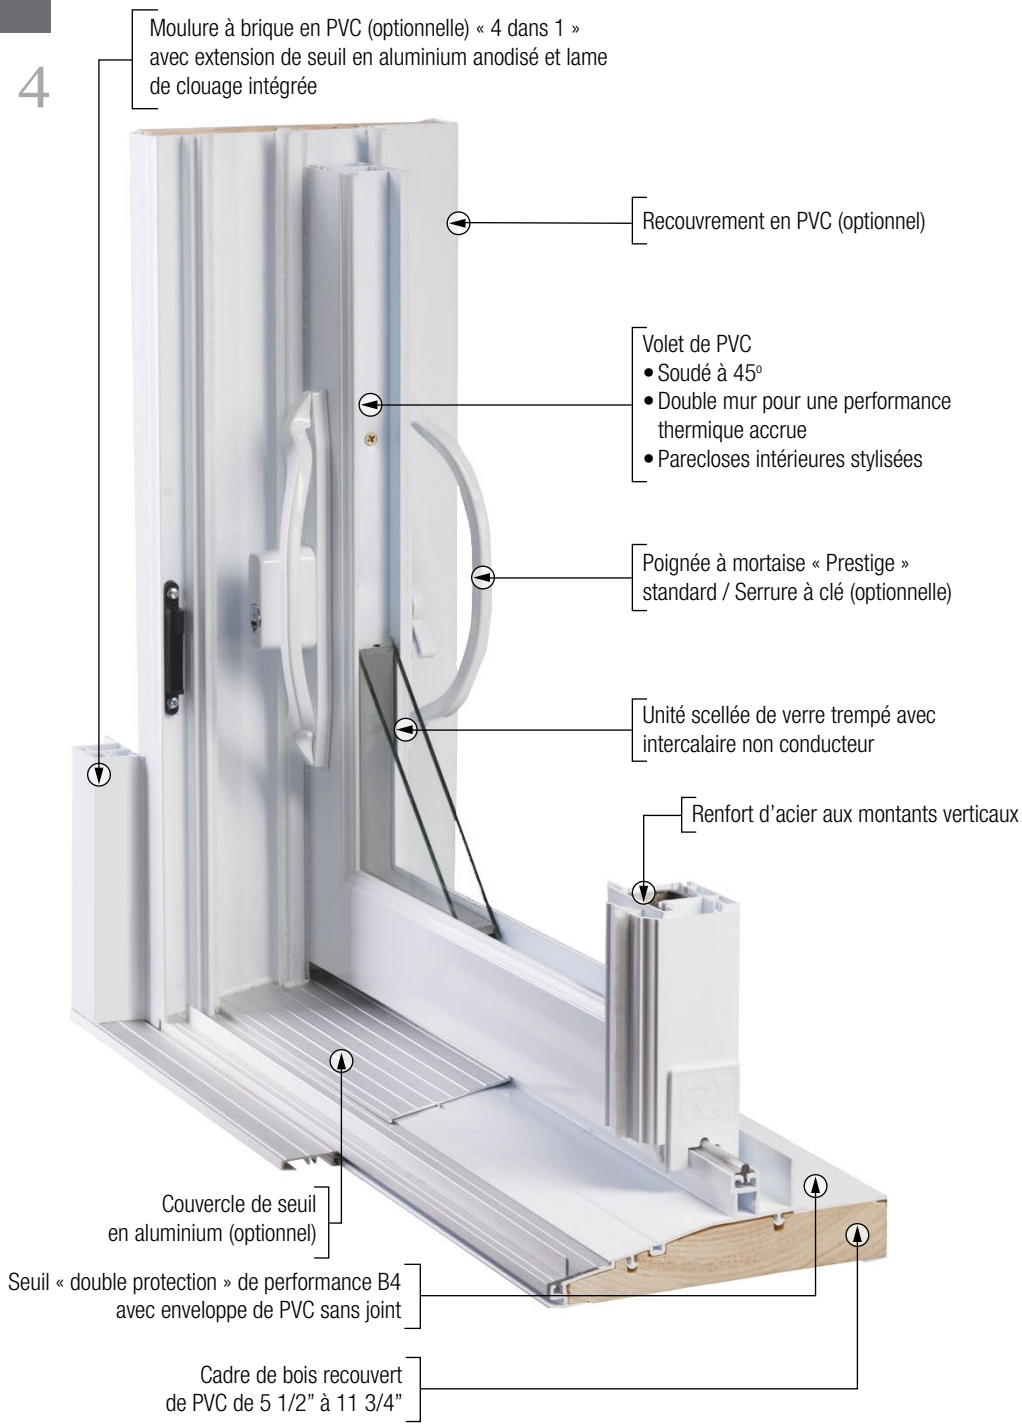

CHOIX D'OUVERTURES ET DE DIMENSIONS *Vue extérieure

X= VOLET OUVRANT
O= VOLET FIXE

5'	6'	7' & 8'	9' & 12'	9' & 12'	10' & 12'
O X / X O	O X / X O	O X / X O	X O X	O X O	O X X O
59 1/2" x 79 1/2" ou 95 1/2" 58 1/2" x 81"	71 1/2" x 79 1/2" ou 95 1/2" 70 1/2" x 81"	95 1/2" x 79 1/2" ou 95 1/2" 82 1/2" x 81" 94 1/2" x 81"	105" x 79 1/2" 103 7/16" x 81" 139 3/8" x 81"	107 3/16" x 79 1/2" 105 5/8" x 81" 141 5/8" x 81"	116 7/16" x 79 1/2" 140 1/2" x 79 1/2" ou 95 1/2" 114 1/2" x 81" 138 7/16" x 81"

XOO ou OOX (9')
disponible sur demande

VU AVEC OPTION DE STORES INTÉGRÉS EN ALUMINIUM - BLANC

PERFORMANCES

Normes canadiennes	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance au vent	Fonctionnement	Entrée par effraction
CAN/CGSB-82.1-M89	A3	B4	C3	E3	F2
Standard unifiée - 71" X 81"	**Étanchéité à l'air**	**Étanchéité à l'eau**	**Structure**	**Globale**	
AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440-08	PASSÉ	400 Pa	DP-45	PG-R45	

Résultat énergétique Low E	
RE 34 / U 1,70 Low E 80/70 Surface 3	RE 31 / U 1,70 Low E 80/70 Surface 2

Tests effectués en laboratoire

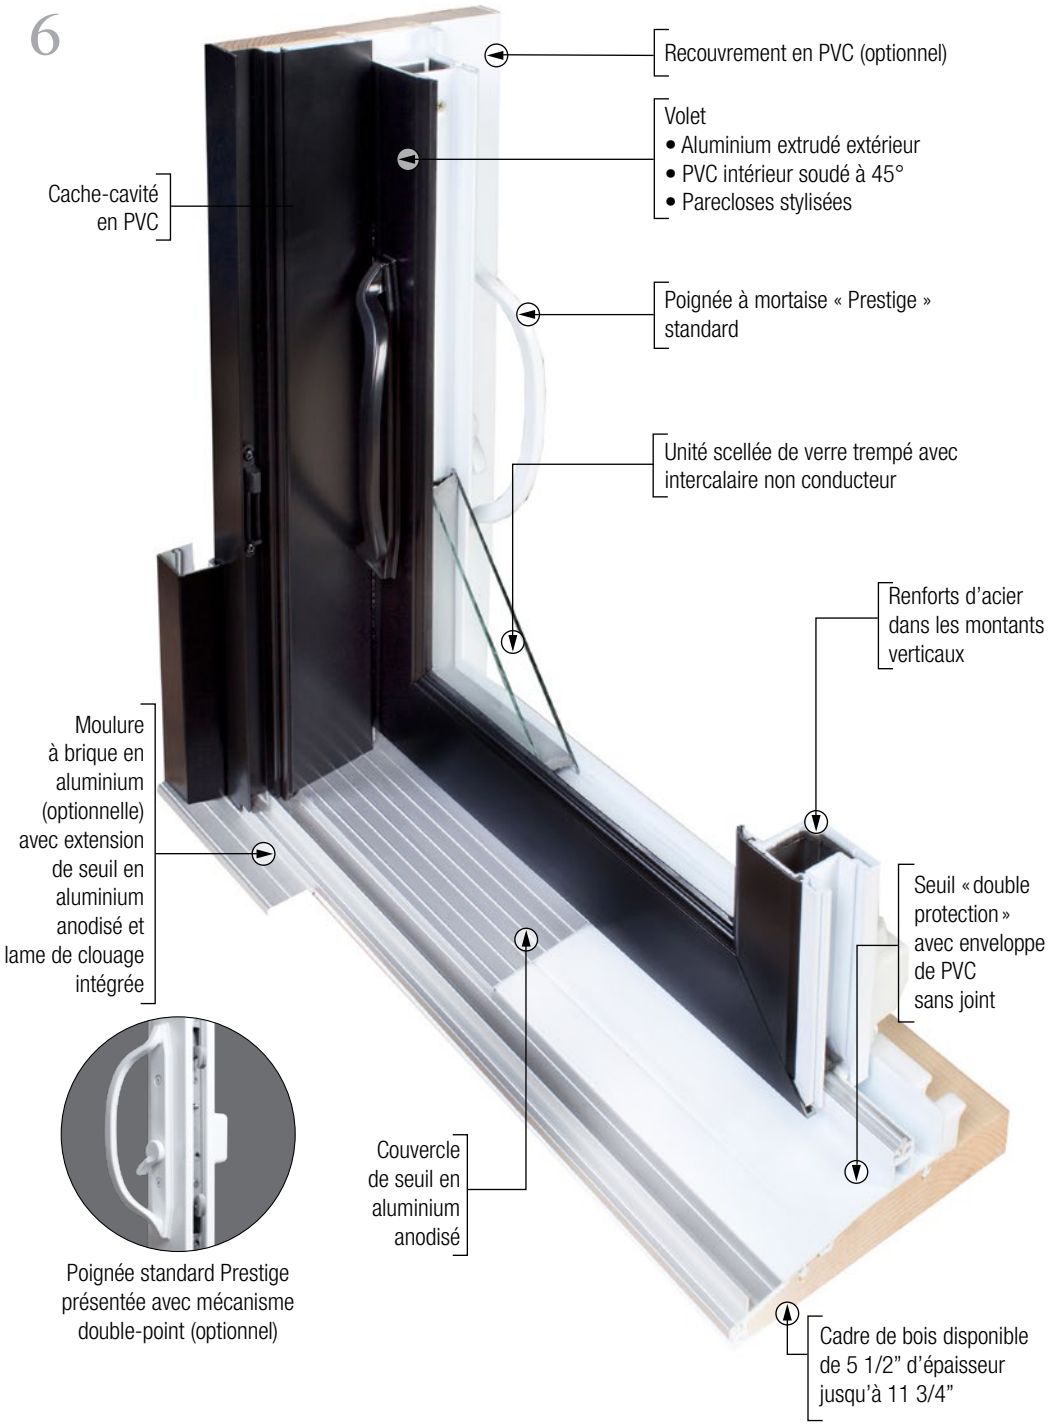

Poignée standard Prestige présentée avec mécanisme double-point (optionnel)

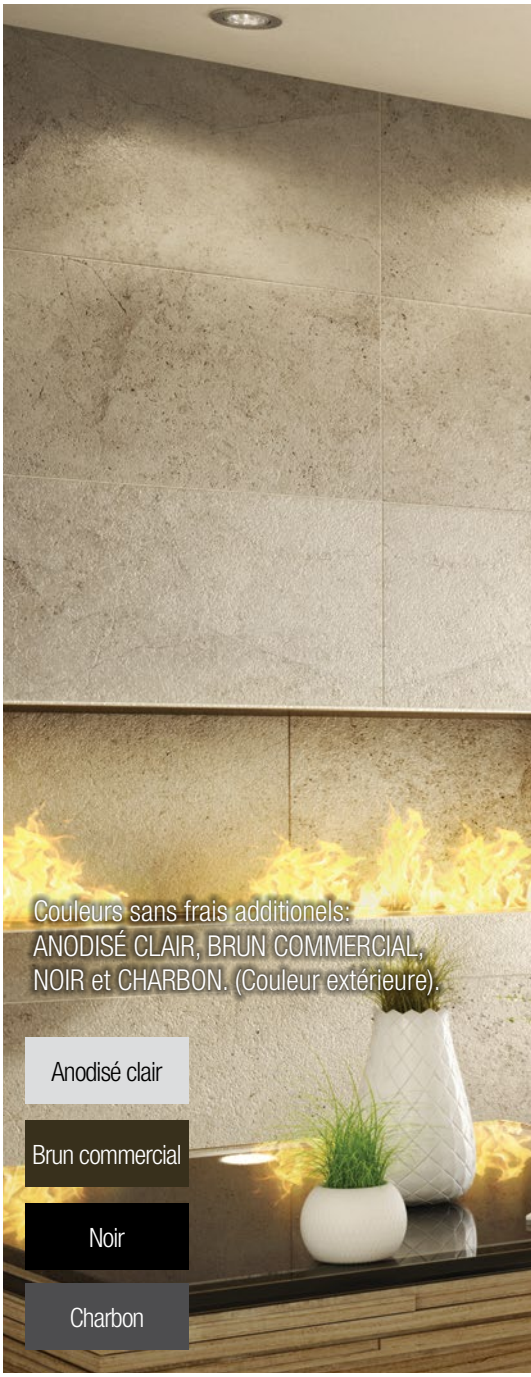

CHOIX D'OUVERTURES ET DE DIMENSIONS *Vue extérieure

X= VOLET OUVRANT
0= VOLET FIXE

5'	6'	7' & 8'	9' & 12'	9' & 12'	10' & 12'
0 X / X 0	0 X / X 0	0 X / X 0	X 0 X	0 X 0	0 X X 0
59 1/2" x 79 1/2" ou 95 1/2" 58 1/2" x 81"	71 1/2" x 79 1/2" ou 95 1/2" 70 1/2" x 81"	95 1/2" x 79 1/2" ou 95 1/2" 82 1/2" x 81" 94 1/2" x 81"	105" x 79 1/2" ou 95 1/2" 103 7/16" x 81" 139 3/8" x 81"	107 3/16" x 79 1/2" ou 95 1/2" 105 5/8" x 81" 141 5/8" x 81"	116 7/16" x 79 1/2" ou 95 1/2" 140 1/2" x 79 1/2" ou 95 1/2" 114 1/2" x 81" 138 7/16" x 81"

XOO ou OOX (9')
disponible sur demande

VU AVEC OPTION DE PEINTURE NOIRE ET AVEC STORES INTÉGRÉS EN ALUMINIUM - GRIS SATINÉ

PERFORMANCES

Normes canadiennes	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance au vent	Fonctionnement	Entrée par effraction
CAN/CGSB-82.1-M89	A3	B4	C3	E3	F2
Standard unifiée - 71 1/2" X 81"	**Étanchéité à l'air**	**Étanchéité à l'eau**	**Structure**	**Globale**	
AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440-08	PASSÉ	400 Pa	DP-50	PG-R50	

Résultat énergétique Low E	
RE 32 / U 1,76 Low E 80/70 Surface 3	RE 30 / U 1,76 Low E 80/70 Surface 2

Tests effectués en laboratoire

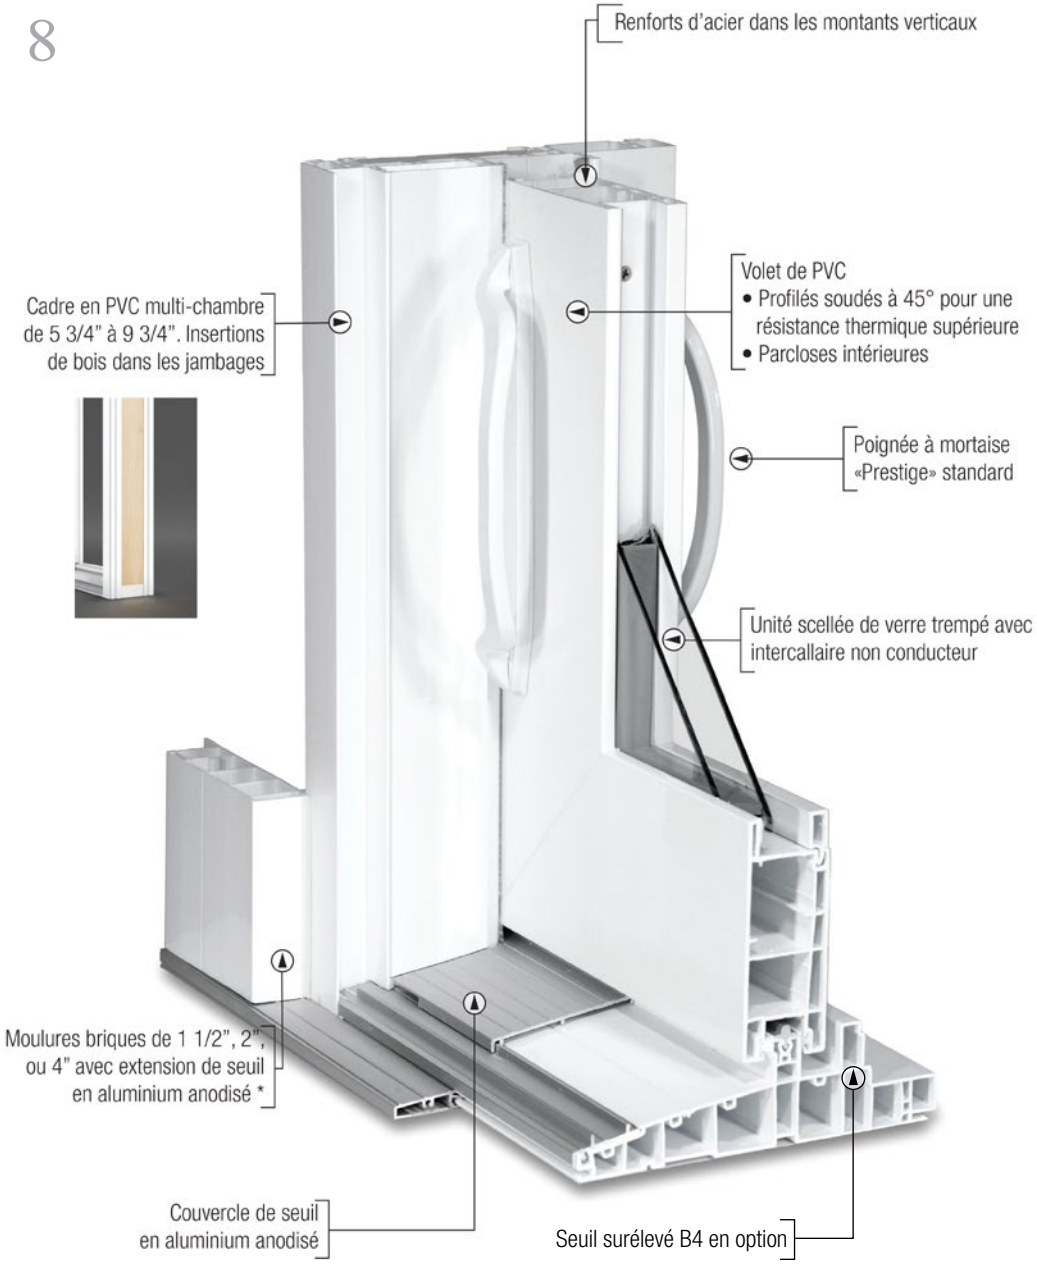

* Moulure de 4" représentée. Moulures à brique disponibles avec ou sans lame de clouage et/ou en configuration ouverte pour l'installation avec parement de façade.

CHOIX D'OUVERTURES ET DE DIMENSIONS *Vue extérieure

X= VOLET OUVRANT
O= VOLET FIXE

5'	6'	8'	9'	9'	10' & 12'
O X / X O	O X / X O	O X / X O	X O X	O X O	O X X O
59 1/2" x 79 1/2" 58 1/2" x 81"	71 1/2" x 79 1/2" 70 1/2" x 81"	95 1/2" x 79 1/2" 94 1/2" x 81"	104" x 79 1/2" 102 9/16" x 81"	107 7/8" x 79 1/2" 106 7/16" x 81"	116 1/2" x 79 1/2" 114 5/8" x 81" 140 9/16" x 79 1/2" 138 11/16" x 81"

XOO ou OOX (9')
disponible sur demande

VU AVEC OPTION DE PEINTURE NOIRE ET AVEC DIVISEURS 1 3/4"

PERFORMANCES

Normes canadiennes	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance au vent	Fonctionnement	Entrée par effraction
CAN/CGSB-82.1-M89	A3	B4	C3	E3	F2
Standard unifiée - 71 1/2" X 81 1/2"	**Étanchéité à l'air**	**Étanchéité à l'eau**	**Structure**	**Globale**	
AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440-08	PASSÉ	400 Pa	DP-45	PG-R45	

Résultat énergétique Low E	
RE 28 / U 1,76 Low E 80/70 Surface 3	RE 27 / U 1,76 Low E 80/70 Surface 2

Tests effectués en laboratoire

OPTIONS

OFFERTES SELON LA DISPONIBILITÉ PAR MODÈLE

VERRES

Panneaux français

Stores intégrés en aluminium avec verre Low E - Blanc ou gris satiné

IMPOSTES ET LATÉRAUX

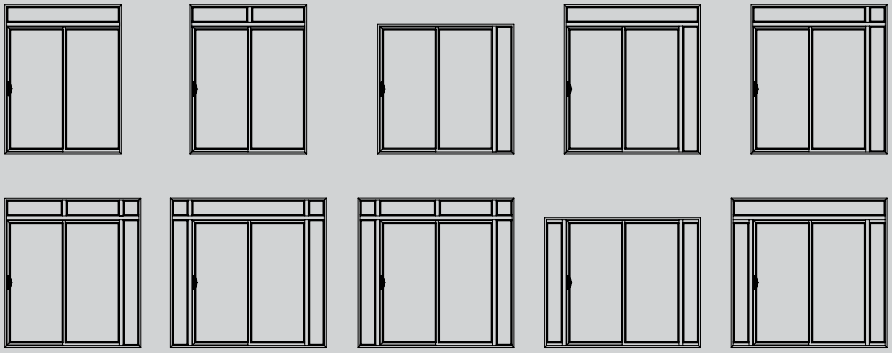

CARRELAGES

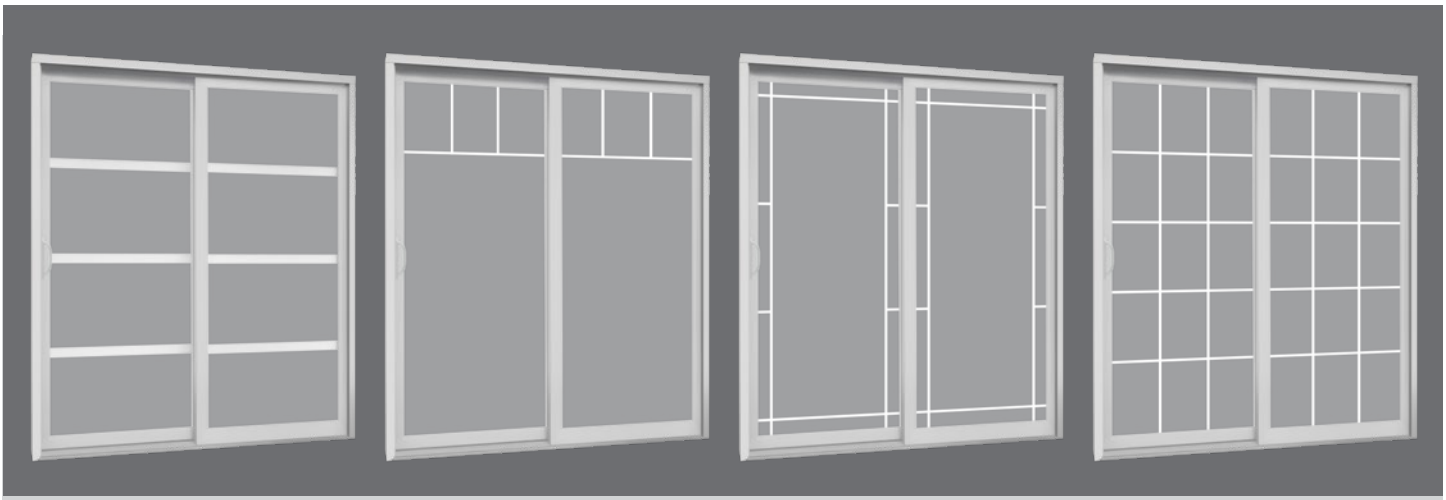

Diviseurs 2 po
Options : 1 x 3 / 1 x 4

Carrelage de tête
3 x 1

Carrelage contour
3 x 5

Carrelage régulier
3 x 5 ou 3 x 6

Diviseur rectangulaire 2 po

Rectangulaire 5/16 po



Rectangulaire 5/8 po ou 1 po



Géorgien 5/8 po ou 1 po

DISPONIBILITÉ DES OPTIONS

	550	ÉLÉMENT	IMAGINE
Panneaux français	•	—	—
Impostes	•	•	•
Latéraux	•	•	•
Peinture	•	•	•
Verre Low E	•	•	•
Verre triple	•	•	•
Verre teinté gris ou bronze	•	•	•
Store intégrés avec verre Low E – Blanc	•	•	•
Store intégrés avec verre Low E – Gris satiné	•	•	•
Carrelages	•	•	•
Diviseurs	•	•	•
Extension de bois 3 ou 4 côtés	•	•	•
Recouvrement intérieur 4 faces	•	•	—
Moulure à brique et extension de seuil	•	•	•
Moulure à gypse	•	•	•
Extension de seuil	•	•	•
Lame de clouage	•	•	•
Barre de sécurité	•	•	•
Verrouillage au seuil	•	•	•
Mécanisme à mortaise double-point	•	•	•
Poignée Signature	•	•	•
Serrure à clé	•	•	•
Moustiquaire ultra-résistant	•	•	•
Moustiquaire rétractable Novavision	•	•	•

COULEURS

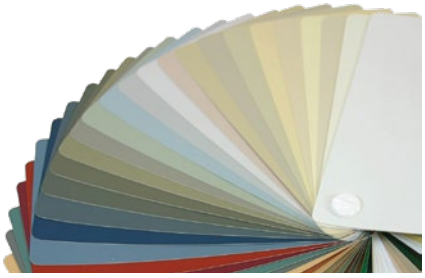

BARRE DE SÉCURITÉ

VERROUILLAGE AU SEUIL

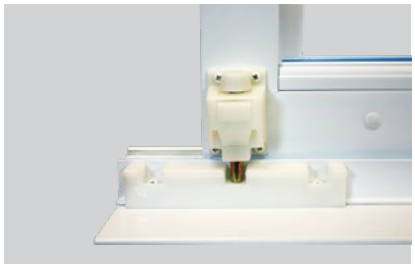

POIGNÉES

STANDARD
PRESTIGE

OPTION
Mortaise à double points

OPTION
SIGNATURE

Laiton, laiton antique, nickel brossé (anticorrosion et Double-D), bronze huilé, chrome brossé et étain antique brossé

Signature™ SERIES

TRUTH HARDWARE

Veuillez contacter votre détaillant pour la disponibilité des options. Possibilité de configuration non standard.

Porte d'acier UNO avec store intégré gris satiné

970-0358 (Brochure Série 500 Porte patio, Français)
Imprimé au Canada (05/2019)

Novatech®

groupenovatech.com

DISTRIBUÉ PAR

ALBERTA
5505, 72nd Avenue SE, Unit 17
Calgary T2C 3C4

EUROPE
8 quai du Canal, BP83
42 302 Roanne

ONTARIO
2070 Codlin Crescent, Unit 1
Toronto M9W 7J2

QUÉBEC
160 rue Murano
Sainte-Julie J3E 0C6

100,181e rue
Beauceville G5X 2T1

USA
180 Textile Drive,
Ridgeway, Virginia, 24148